

19



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



11 Veröffentlichungsnummer: **0 592 794 A2**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **93113662.6**

51 Int. Cl. 5: **F21V 9/16**

22 Anmeldetag: **26.08.93**

30 Priorität: **26.08.92 DE 4228311**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
20.04.94 Patentblatt 94/16

64 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

71 Anmelder: **IMAB-STIFTUNG**
Iratell 1005
FL-9496 Balzers(LI)

72 Erfinder: **908ck, Gernot K.**
Diepenbeekallee 2
D 50858 Köln(DE)

74 Vertreter: **Lippert, Hans-Joachim, Dipl.-Ing.**
Lippert, Stachow, Schmidt & Partner,
Patentanwälte,
Frankenforster Strasse 135-137
D-51427 Bergisch Gladbach (DE)

54 **Vorrichtung zur Erzeugung und Emission Elektromagnetischer Strahlung.**

57 Um die Lebensdauer von Röhren zur Erzeugung von UV-B- bzw. UV-A-Strahlung mit Hilfe von Phosphoren zu verlängern, wird vorgeschlagen, die Phosphore in einer zumindest teilweise UV-durchlässigen Kunststoffolie anzuordnen, die die Erregungsstrahlenquelle zumindest teilweise umgibt.

EP 0 592 794 A2

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erzeugung und Emission elektromagnetischer Strahlung, insbesondere von UV-B-, UV-A- und sichtbarem Licht, bei der lumineszierende Substanzen wie Phosphore durch eine Energiequelle, insbesondere eine Strahlenquelle, zur Lichtemission angeregt werden.

Eine gattungsgemäße bekannte Vorrichtung besteht beispielsweise aus einer Niederdruck-quecksilber-Dampflampe, bei der sich im Inneren einer Röhre aus Glas oder Quarzglas eine geringe Menge Quecksilber in einem Gasgemisch geringen Druckes befindet. Auf der Innenseite des Glasrohres sind bestimmte Phosphorgemische aufgetragen.

Nachdem das Gasgemisch im Inneren der Röhre durch einen Hochspannungsimpuls gezündet wurde, wird das angeregte Plasma durch die Betriebsspannung am Brennen gehalten. Für die durch den Elektronenfluß angeregte Strahlung ist fast ausschließlich das in der Röhre befindliche Quecksilber verantwortlich. Die Hauptstrahlung erfolgt bei der Wellenlänge 253 nm, also dem kurzwelligen UV-Licht.

Diese Strahlung kann aber das normale Glasrohr nicht passieren, da das verwendete Glas für diese Wellenlänge nicht transparent ist. Die auf der Röhreninnenseite befindlichen Phosphore werden jedoch durch diese energiereiche Strahlung angeregt und emittieren weniger energiereiche Strahlung im langwelligen UV- und/oder im sichtbaren Bereich.

Die Lebensdauer der Lampe hängt im wesentlichen von den Phosphoren ab, da sich die elektrischen Daten und damit die innere Strahlung der Röhre nur unwesentlich über die Zeit ändern.

Mit modernen Phosphoren für Strahlung im sichtbaren Bereich wird beispielsweise eine Lebensdauer von ca. 8000 bis 10000 Stunden erreicht.

Bei UV-Röhren, die z.B. bei Bräunungsgeräten, in Gewächshäusern, zur Aquarienbeleuchtung und dgl. eingesetzt werden, ist die Lebensdauer jedoch wesentlich geringer. Aufgrund des geringen Energieabstandes zwischen der Anregungsstrahlung und dem emittierten Licht ist es wesentlich schwieriger, langlebige Phosphore bereitzustellen. Bei derartigen Röhren fällt die Strahlungsleistung schon in den ersten 50 Betriebsstunden bis zu 10 % ab. In der Regel müssen z.B. in industriell gefertigten Bräunungsgeräten die mit speziellen Phosphoren beschichteten Röhren schon nach 300 bis 400 Stunden gewechselt werden, obwohl die Lebensdauer der Lampe wesentlich höher sein könnte. Die Strahlungsintensitätseinbuße durch die verwendeten kurzlebigen Phosphore führt auch zu Problemen hinsichtlich der üblicherweise fest eingestellten Taktzeiten der Bräunungsgeräte.

Ein Austausch der auf der Innenfläche der Röhren angeordneten Phosphore ist aber fertigungstechnisch nach dem bekannten Stand der Technik zu aufwendig, so daß die an sich noch intakten Röhren relativ rasch ausgetauscht werden müssen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Vorrichtung zu schaffen, bei der die Lebensdauer erhöht ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die lumineszierenden Substanzen in oder auf einer zumindest teilweise UV-durchlässigen Kunststoffolie angeordnet sind, die mit der Energiequelle verbindbar ist oder die die Strahlenquelle zumindest teilweise umgibt.

Durch die erfindungsgemäße Kunststoffolie mit den lumineszierenden Substanzen wie zum Beispiel Phosphoren kann beim Nachlassen der Strahlungsintensität durch die Kurzlebigkeit der verwendeten Phosphore die Folie durch eine neue ersetzt werden, wobei die entsprechende Kunststoffolie zum Beispiel bei UV-Röhren auf der Außenseite angeordnet sein kann und das für die Glasröhre verwendete Glasmaterial beispielsweise bei Quecksilberdampflampen das anregende UVC-Licht mit einer Wellenlänge von 253 nm ohne bedeutende Verluste passieren läßt. Derartige Gläser werden zum Beispiel bei Entkeimungslampen eingesetzt, die fast ausschließlich Strahlung der Wellenlänge 253 nm emittieren.

Die erfindungsgemäße Kunststoffolie kann dabei hinsichtlich ihrer Lichtdurchlässigkeit so aufgebaut sein, daß die energiereiche Strahlung von 253 nm nicht unkontrolliert nach außen emittiert wird.

Die bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung vorzugsweise verwendeten UV-durchlässigen Folien enthalten Phosphore, die auf die Folie aufgetragen oder darin oberflächennah eingearbeitet sind. Darüber hinaus können sich die Phosphore zwischen zwei Folien befinden und von einer Seite her mit UV-C-Licht bestrahlt werden. Handelt es sich bei den Folien um solche, die UV-C-transparent sind, so handelt es sich um Anregungsfolien. Wird jedoch von der Folie UV-C-Licht absorbiert und nur UV-B-Licht in gewissen Grenzen und UV-A-Licht voll transmittiert, so handelt es sich um eine Emissionsfolie. Wird eine Emissionsfolie aus zwei miteinander verschweißten Folien gebildet, so muß eine der Folien UV-C-transparent sein. Bei den Emissionsfolien ist die Anregungsseite die Seite, auf der sich die Phosphore befinden bzw. die Folie, die UV-C-durchlässig ist. Die Trägerfolie selbst weist keine Transmission für UV-C-Licht auf, wohl aber für UV-B- und UV-A-Licht. Durch die Auswahl der Trägerfolie und deren Dicke können auch die Emissionscharakteristika beeinflusst werden. Der Energieshift von der kurzwelligen Anregungsstrahlung zur langwelligeren Nutzstrahlung

findet dann in der Folie statt.

Neben der Anregung durch UV-C-Strahlung sind auch Anregungen der Phosphore durch radioaktive Substanzen, insbesondere reine Alpha-Strahler, durch hochfrequente elektromagnetische Felder, durch Spannungspotentiale usw. anwendbar.

Die verwendete Folie besteht vorzugsweise aus Fluorpolymeren, da dieser Kunststoff UV-beständig bzw. -durchlässig ist.

Eine erfindungsgemäße Vorrichtung besteht z.B. aus einer einfachen Niederdruckquecksilber-Dampflampe ohne jede Phosphorbeschichtung mit einer Lebensdauer von vielen tausend Stunden, die mit einem dünnen Schlauch aus Phosphorfolie mit den gewünschten Phosphoren überzogen wird, wobei die Anregungsseite zur Röhre gewandt ist. Darüber hinaus kann, z.B. bei einem Bräunungsgerät wie einer Sonnenbank, eine Vielzahl von UV-C-Röhren in einem Gehäuse untergebracht sein, wobei die Röhren ausschließlich eine intensive Strahlung im UV-C-Bereich emittieren und die Röhrenleistung beispielsweise zwischen 100 und 160 Watt liegt.

Das Gehäuse weist auf einer Seite eine Öffnung auf, die sich über die gesamte Fläche hinzieht. Zur Verstärkung der Strahlung kann das gesamte Gehäuseinnere verspiegelt sein. Die Öffnung wird von einer Folie abgeschlossen, die die entsprechenden Phosphore enthält und so angeordnet ist, daß die Anregungsseite den Röhren zugewandt ist. Auf der Rückseite wird dann das phosphor- und folienspezifische Licht ausgestrahlt. Hierdurch entsteht eine kräftige Nutzstrahlung auf einer großen Fläche, wie sie in den Bräunungsgeräten erwünscht ist.

Bei einer derartigen Anordnung lassen sich die UV-C-Röhren auch durch andere Quecksilberdampflampen ersetzen, möglich sind, wie bereits erwähnt, jedoch auch völlig andere Anregungssysteme.

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung können die Phosphorfolien in einem Rahmen schnell getauscht werden oder mittels einer Rolle ein neues Stück eingezogen werden. Auch sind mehrere Folien einsetzbar, wobei die näher zu den UV-C-Röhren liegenden Folien voll UV-C-transparent sind.

Bei einer entsprechenden Dicke der UV-durchlässigen Folien ist es auch möglich, diese gleichzeitig als Unterlage bzw. Liege für den Benutzer eines Bräunungsgerätes einzusetzen.

Insbesondere bei Quecksilberdampf-Hochdruckbrennern können die Phosphorfolien als aktive Filter eingesetzt werden. Durch entsprechende Einfärbung der Folien kann eine Blockung des sichtbaren Lichtes erreicht werden. Die Transmissionskurve zum kurzwelligen UV-Licht kann durch die richtige Auswahl des Folienmaterials eingestellt

werden. Der Einsatz als aktive Lichtfilter hat dabei den Vorteil, daß im Gegensatz zu den bisher verwendeten üblichen Filtern, bei denen nur eine ausgewählte Wellenlänge den Filter passieren kann, der ganze Bereich der kurzwelligen Strahlung nicht einfach verschluckt wird, sondern über den Energieshift der Phosphore in zusätzlich nutzbares Licht z.B. im Bereich der UV-B- und UV-A-Strahlung umgewandelt werden kann.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist überall da einsetzbar, wo die Lebensdauer durch die Kurzlebigkeit der verwendeten fotolumineszierenden Substanzen begrenzt wird oder es zu Veränderungen der gewünschten Strahlungsart bzw. Strahlungszusammensetzung kommt, also z.B. bei Bräunungsgeräten Lampen für die Beleuchtung von Tieren oder Pflanzen oder sonstigen Spezialröhren.

Die Erfindung ist in der Zeichnung beispielsweise veranschaulicht und wird im nachfolgenden anhand der Zeichnung im einzelnen erläutert. Es zeigen:

- | | |
|--------------|---|
| Fig. 1 - 3 | unterschiedlich ausgebildete Phosphorfolien in einer Schnittdarstellung, |
| Fig. 4 | ein Gehäuse mit mehreren UV-C-Lampen in einer Draufsicht, |
| Fig. 5 und 6 | eine Seitenansicht bzw. einen Schnitt durch eine UV-C-Lampe, |
| Fig. 7 | einen Schnitt durch eine Sonnenbank gem. Fig. 4 mit einem Folienrahmen, |
| Fig. 8 | einen Schnitt durch eine Sonnenbank gem. Fig. 4 mit einer auf- bzw. abrollbaren Phosphorfolie und |
| Fig. 9 | in einer Schemadarstellung die Anordnung bei einer Verwendung der Phosphorfolie als Aktivfilter. |

In den Figuren 1 bis 3 werden Phosphorfolien gezeigt, die für eine erfindungsgemäße Vorrichtung eingesetzt werden können. Gemäß Fig. 1 besteht die Phosphorfolie aus einer UV-durchlässigen Folie 1, auf die eine Phosphorschicht 2 aufgetragen ist. Eine andere Möglichkeit ist das Einarbeiten der Phosphore in die Oberfläche 3 der Folie 1. Zum Schutz der Phosphorschicht 2 kann diese mit einer weiteren dünnen UV-C-durchlässigen Schutzfolie 4 abgedeckt sein (Fig. 3).

In Fig. 4 wird eine mögliche Ausführungsform dargestellt, wobei sich in einem Gehäuse 5 mehrere UV-C-Lampen 6 befinden. Die mögliche Anordnung der UV-C-Röhren 6 im Gehäuse 5 und die Reflektorspiegelfläche 7 ist in der Schnittdarstellung durch die Ebene A-B in den Fig. 7 und 8 dargestellt. Die Gehäuseöffnung wird abgeschlossen durch eine Phosphorfolie 8, die sich in einem Rahmen 9 befindet.

Unterhalb der Phosphorfolie 8, die hier auch als Emissionsfolie bezeichnet wird, befindet sich eine weitere Phosphorfolie 10, die voll UV-C-durchlässig ist und auch als Anregungsfolie bezeichnet wird. Auch diese befindet sich in einem Rahmen 11.

Eine weitere Möglichkeit zur Anbringung der Phosphorfolie 8 wird in Fig. 8 dargestellt, durch eine Abroll- bzw. Aufrollvorrichtung 12 kann die verbrauchte Phosphorfolie aufgerollt werden, wodurch frische Phosphorfolie aus der Abrollvorrichtung 12 gezogen wird.

Die Ausrüstung einer einzelnen UV-C-Röhre wird in den Fig. 5 und 6 gezeigt. Ein Schlauch aus Phosphorfolie 8 wird über die UV-C-Röhre 6 gezogen, wobei in der Schnittfigur 6 die Glaswand 13 der UV-C-Röhre zu erkennen ist, sowie die Anordnung der Phosphorschicht 2 auf der UV-transparenten Folie 1, die zur Röhre 6 gewandt ist.

Gemäß Fig. 9 wird die Phosphorfolie als Aktivfilter eingesetzt. Aus der Quecksilberdampf-Hochdrucklampe 14 mit den Elektrodenquetschungen 15 und den Anschlußdrähten 16 tritt die breitbandige Strahlung 17 aus und trifft auf die Phosphorfolie 8, deren Folienmaterial 1 UV-durchlässig ist, aber so eingefärbt ist, daß das sichtbare Licht absorbiert wird. Das UV-A- und Teile des UV-B-Lichtes können die Folie passieren. Das energiereichere UV-B- und das gesamte UV-C-Licht werden in der Phosphorschicht 2 aufgefangen und regen den Phosphor an, seine spezifische Strahlung zu emittieren.

Bezugszeichenliste

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1 | UV-durchlässige Folie |
| 2 | Phosphorschicht |
| 3 | Oberfläche |
| 4 | Schutzfolie |
| 5 | Gehäuse |
| 6 | UV-C-Röhre |
| 7 | Reflektorspiegelfläche |
| 8 | Phosphorfolie |
| 9 | Rahmen |
| 10 | Phosphorfolie |
| 11 | Rahmen |
| 12 | Aufrollvorrichtung |
| 13 | Glaswand |
| 14 | Quecksilberdampf-Hochdrucklampe |
| 15 | Elektrodenquetschungen |
| 16 | Anschlußdraht |
| 17 | Strahlung |

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Erzeugung und Emission elektromagnetischer Strahlung, insbesondere von UV-B-, UV-A- und sichtbarem Licht, bei der

lumineszierende Substanzen wie Phosphore durch eine Energiequelle, insbesondere eine Strahlenquelle, zur Lichtemission angeregt werden, **dadurch gekennzeichnet**, daß die lumineszierenden Substanzen in oder auf einer zumindest teilweise UV-durchlässigen Kunststoffolie (1) angeordnet sind, die mit der Energiequelle verbindbar ist oder die die Strahlenquelle zumindest teilweise umgibt.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kunststoffolie (1) als Verbundfolie mit zwei oder mehreren Folien-schichten unterschiedlicher Lichtdurchlässigkeit ausgebildet ist oder aus zwei oder mehreren beabstandeten Folien besteht, von welchen Schichten oder Folien mindestens eine die lumineszierenden Substanzen enthält.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kunststoffolie aus Fluorpolymeren besteht.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß die lumineszierenden Substanzen aus UV-B- und UV-A-emittierenden Phosphoren bestehen.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die lumineszierenden Substanzen durch UV-C-Strahlung zur Lichtemission anregbar sind.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Strahlenquelle aus einer oder mehreren UV-C-Röhren (6), insbesondere Quecksilberdampfröhren besteht, die jeweils von einer Kunststoffolie (1) mit lumineszierenden Substanzen schlauchartig überzogen oder deren gemeinsames Gehäuse (5) eine Öffnung aufweist, die mit einer derartigen Folie (1) abgedeckt ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kunststoffolie (1) auswechselbar angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kunststoffolie (1) als Unterlage für den Benutzer eines Bräunungsgerätes wie einer Sonnenbank ausgebildet ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kunststoffolie (1) als aktiver Lichtfilter mit oder ohne Einfärbung des Folienmaterials einsetzbar ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Meßgerät zur Erfassung und/oder Analyse elektromagnetischer Strahlung vorgesehen ist, das bei Abweichungen von der gewünschten, durch die Anregung der verwendeten lumineszierenden Substanzen erzeugten Nutzstrahlung ein Alarmsignal erzeugt oder die Strahlenquelle ausschaltet.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

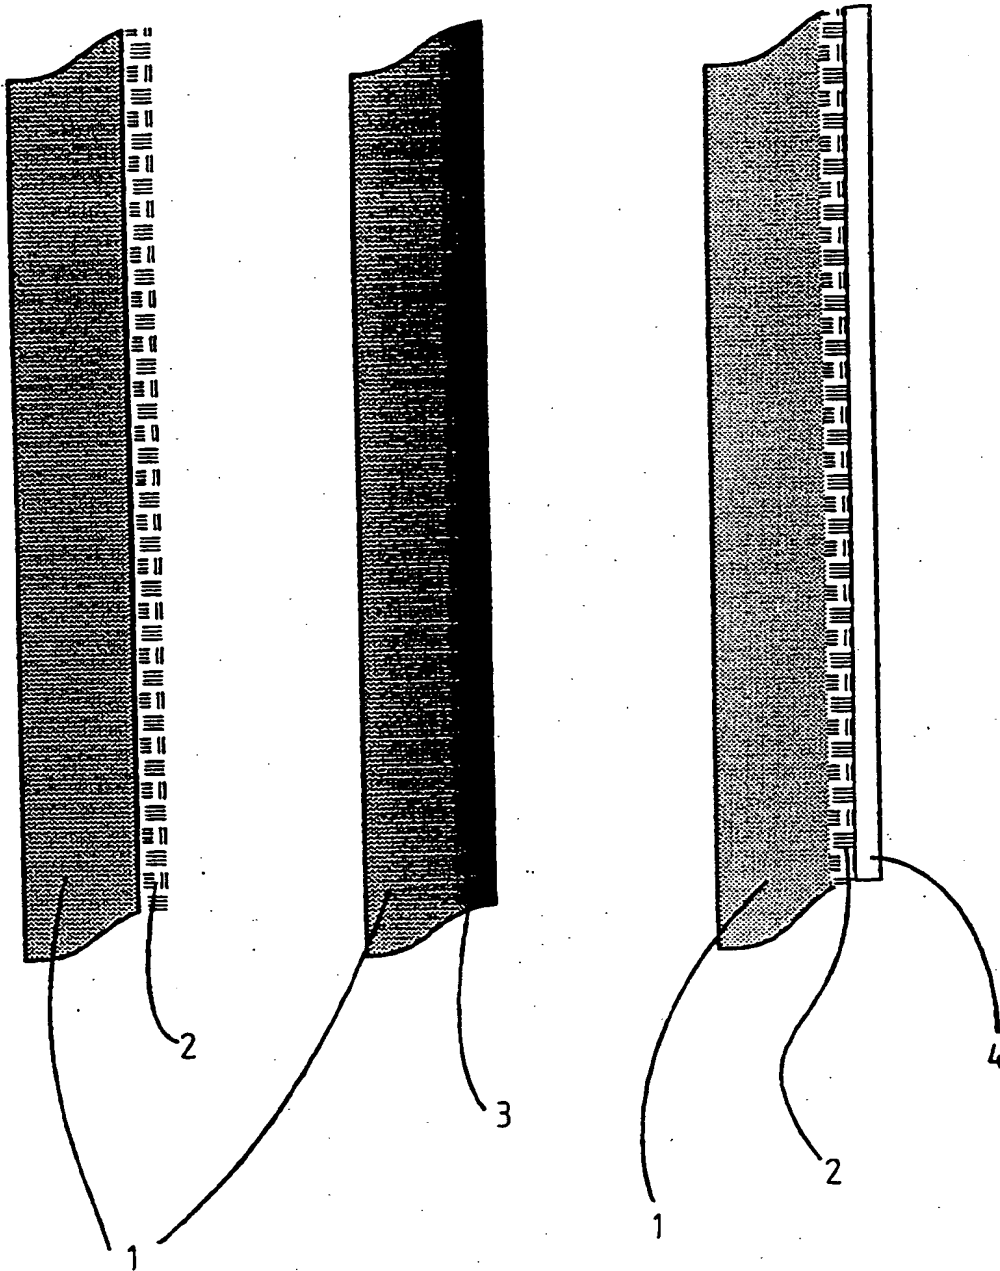


Fig. 4

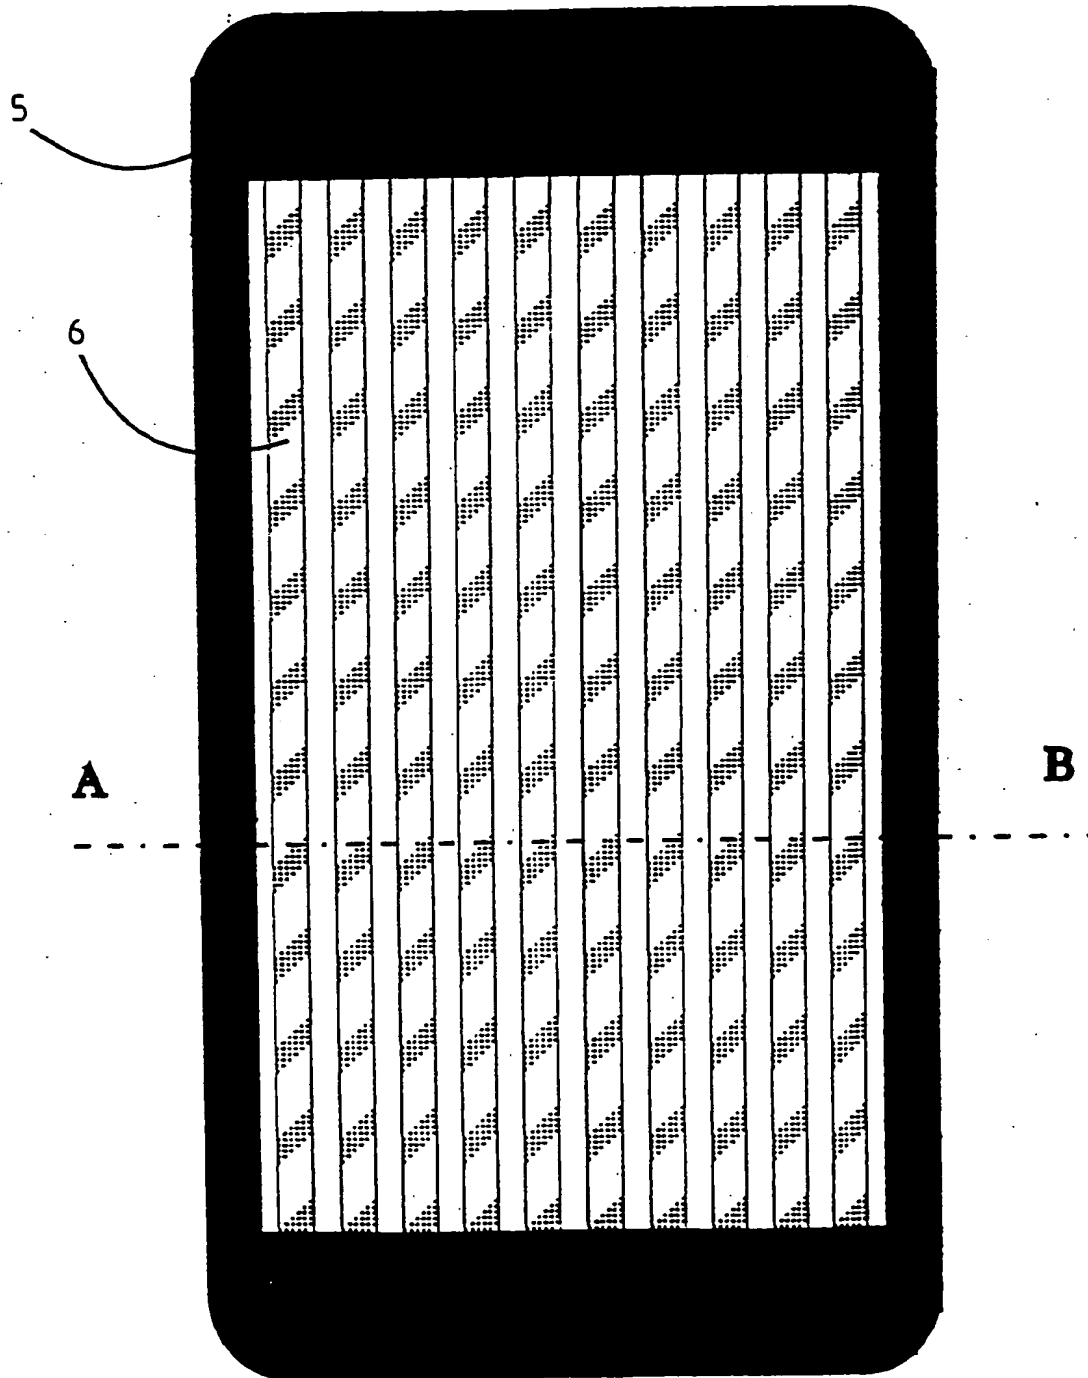


Fig. 5

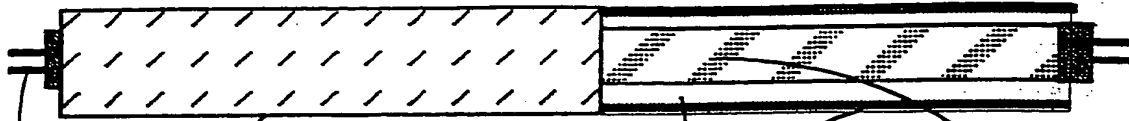


Fig. 6

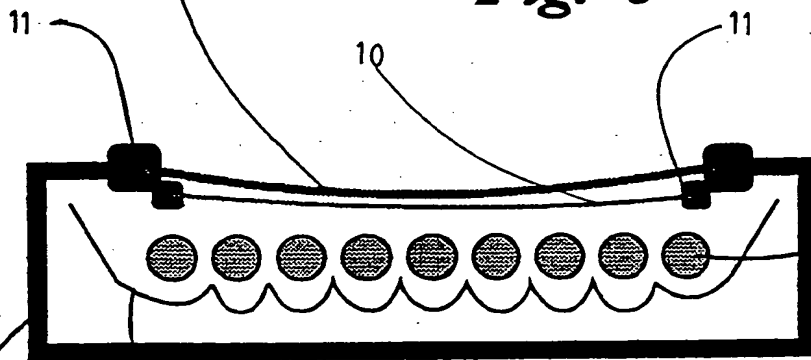
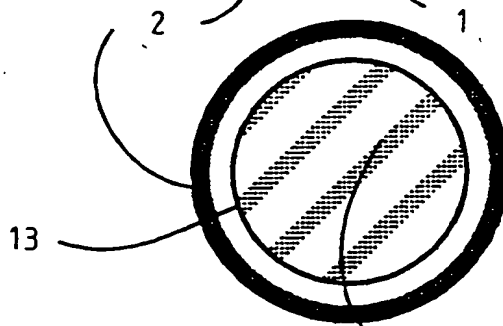


Fig. 7

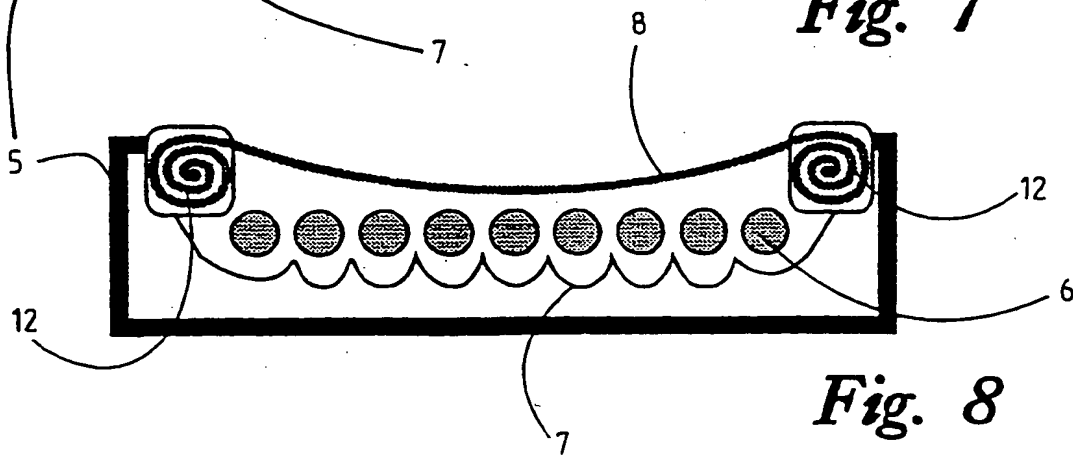


Fig. 8

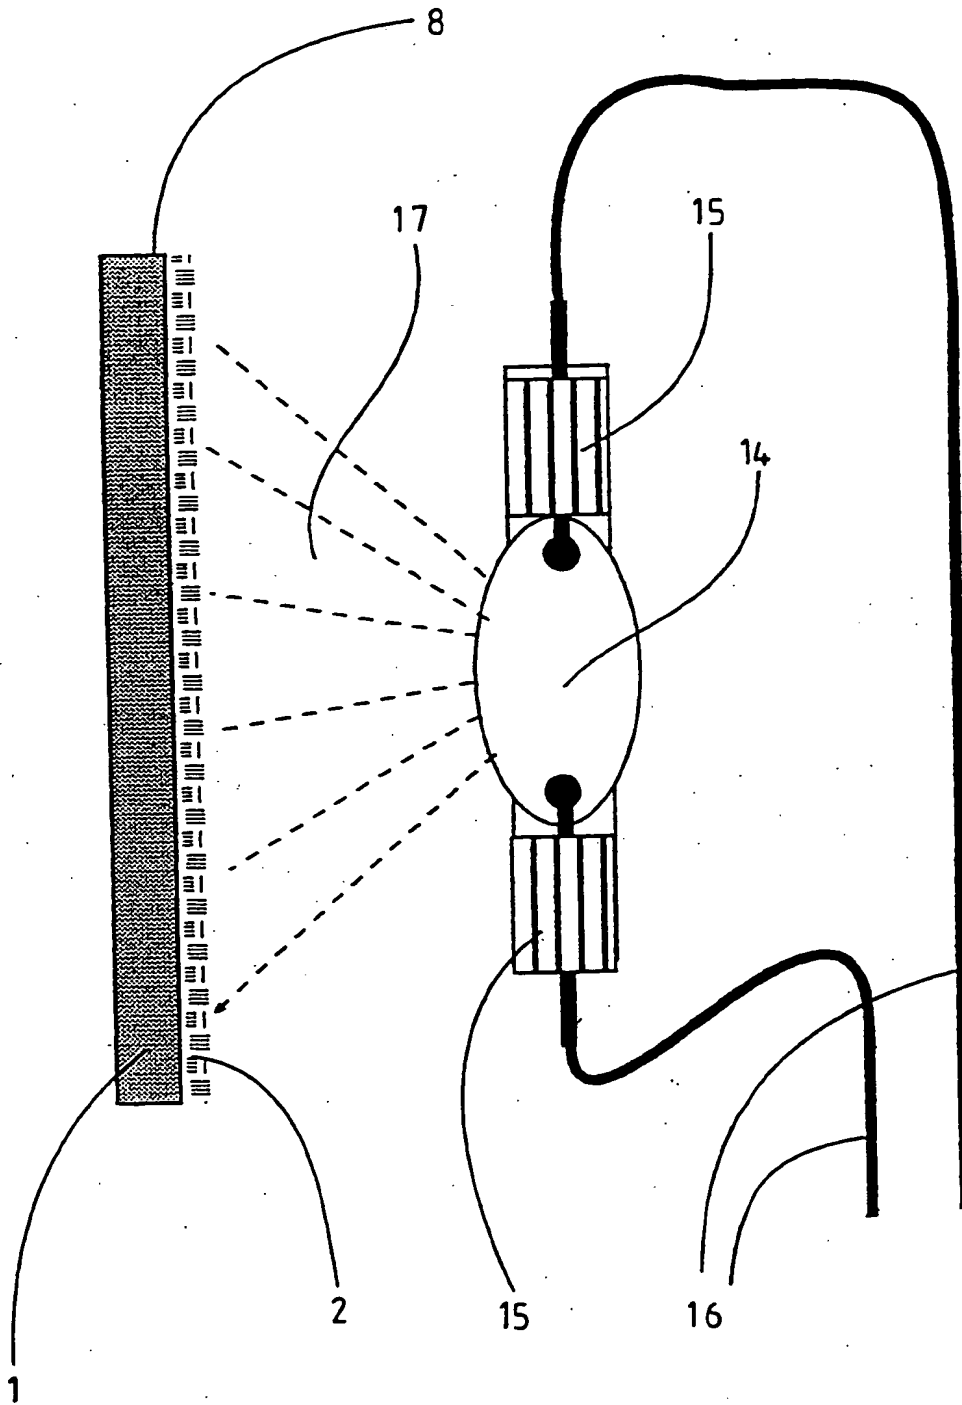


Fig. 9

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Apparatus for generating and emitting electromagnetic radiation.

Patent Number: EP0592794
Publication date: 1994-04-20
Inventor(s): BRUECK GERNOT K (DE)
Applicant(s):: IMAB STIFTUNG (LI)
Requested Patent: ☐ EP0592794, A3, B1
Application Number: EP19930113662 19930826
Priority Number(s): DE19924228311 19920826
IPC Classification: F21V9/16
EC Classification: H01J61/42
Equivalents: ☐ DE4228311

Abstract

In order to prolong the service life of tubes for generating UV-B and UV-A radiation, respectively, with the aid of phosphors, it is proposed to arrange the phosphors in a plastic sheet which transmits UV at least partially and surrounds the exciting radiation source at least partially.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

THIS PAGE BLANK (USPTO)